


PP2008


ansible,corp

2009/9/27

Top view

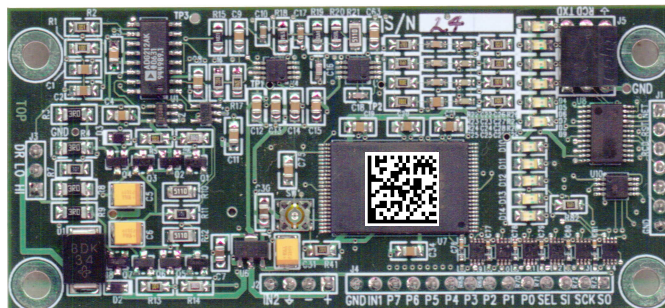

Back view

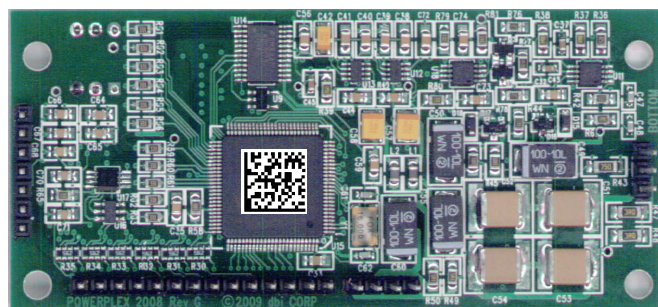

仕様

1. スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式 PLC モデム
2. 分類 低速 PLC
3. キャリア/速度 100 KHZ 以下 速度 PLC、3200bps シリアル 38.4Kbps
4. 主要チップ V8-microRISC Synthesizable 8-Bit RISC Microprocessor Core
5. シリアル通信 RS232
6. 電力量計数ポート × 8
7. アナログ/デジタル変換ポート × 2
8. PLC プロトコル 双方向リンク 自動ポーリング ブロードキャスト テストモード
9. 通信媒体選択 パワーリンク (PL) 0V~ACDC 400V
10. 電源 ±5V DC

2009/09/27

Web\_PP2008 photo.doc